




32DS

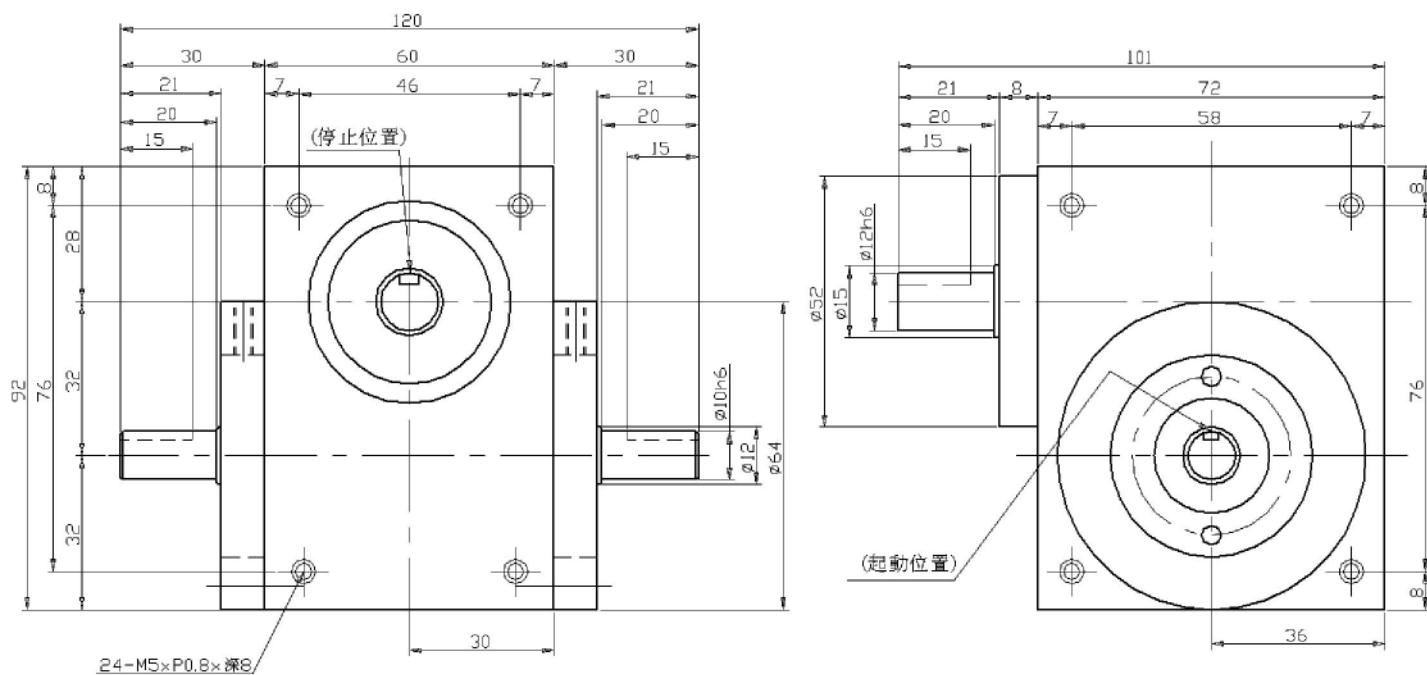

| 項目 | 符號 | 單位 | 數值 | 項目 | 符號 | 單位 | 數值 | 項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
|-----------|----|-------|-------|-----------|----|-------|----|--------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 20 | 入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 18 | 入力軸的GD ² (注1) | C6 | kgf-m ² | 3x10 ⁻⁵ |
| 出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 30 | 入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 20 | 定位分割精度 | | sec. | ±1.5 |
| 出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 | 入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 3 | 重量 | | kg | 1.4 |

注1: 入力軸的GD是在停留範圍內的數值。

注2: C1至C5數值是達到安全系數=2時的數值。